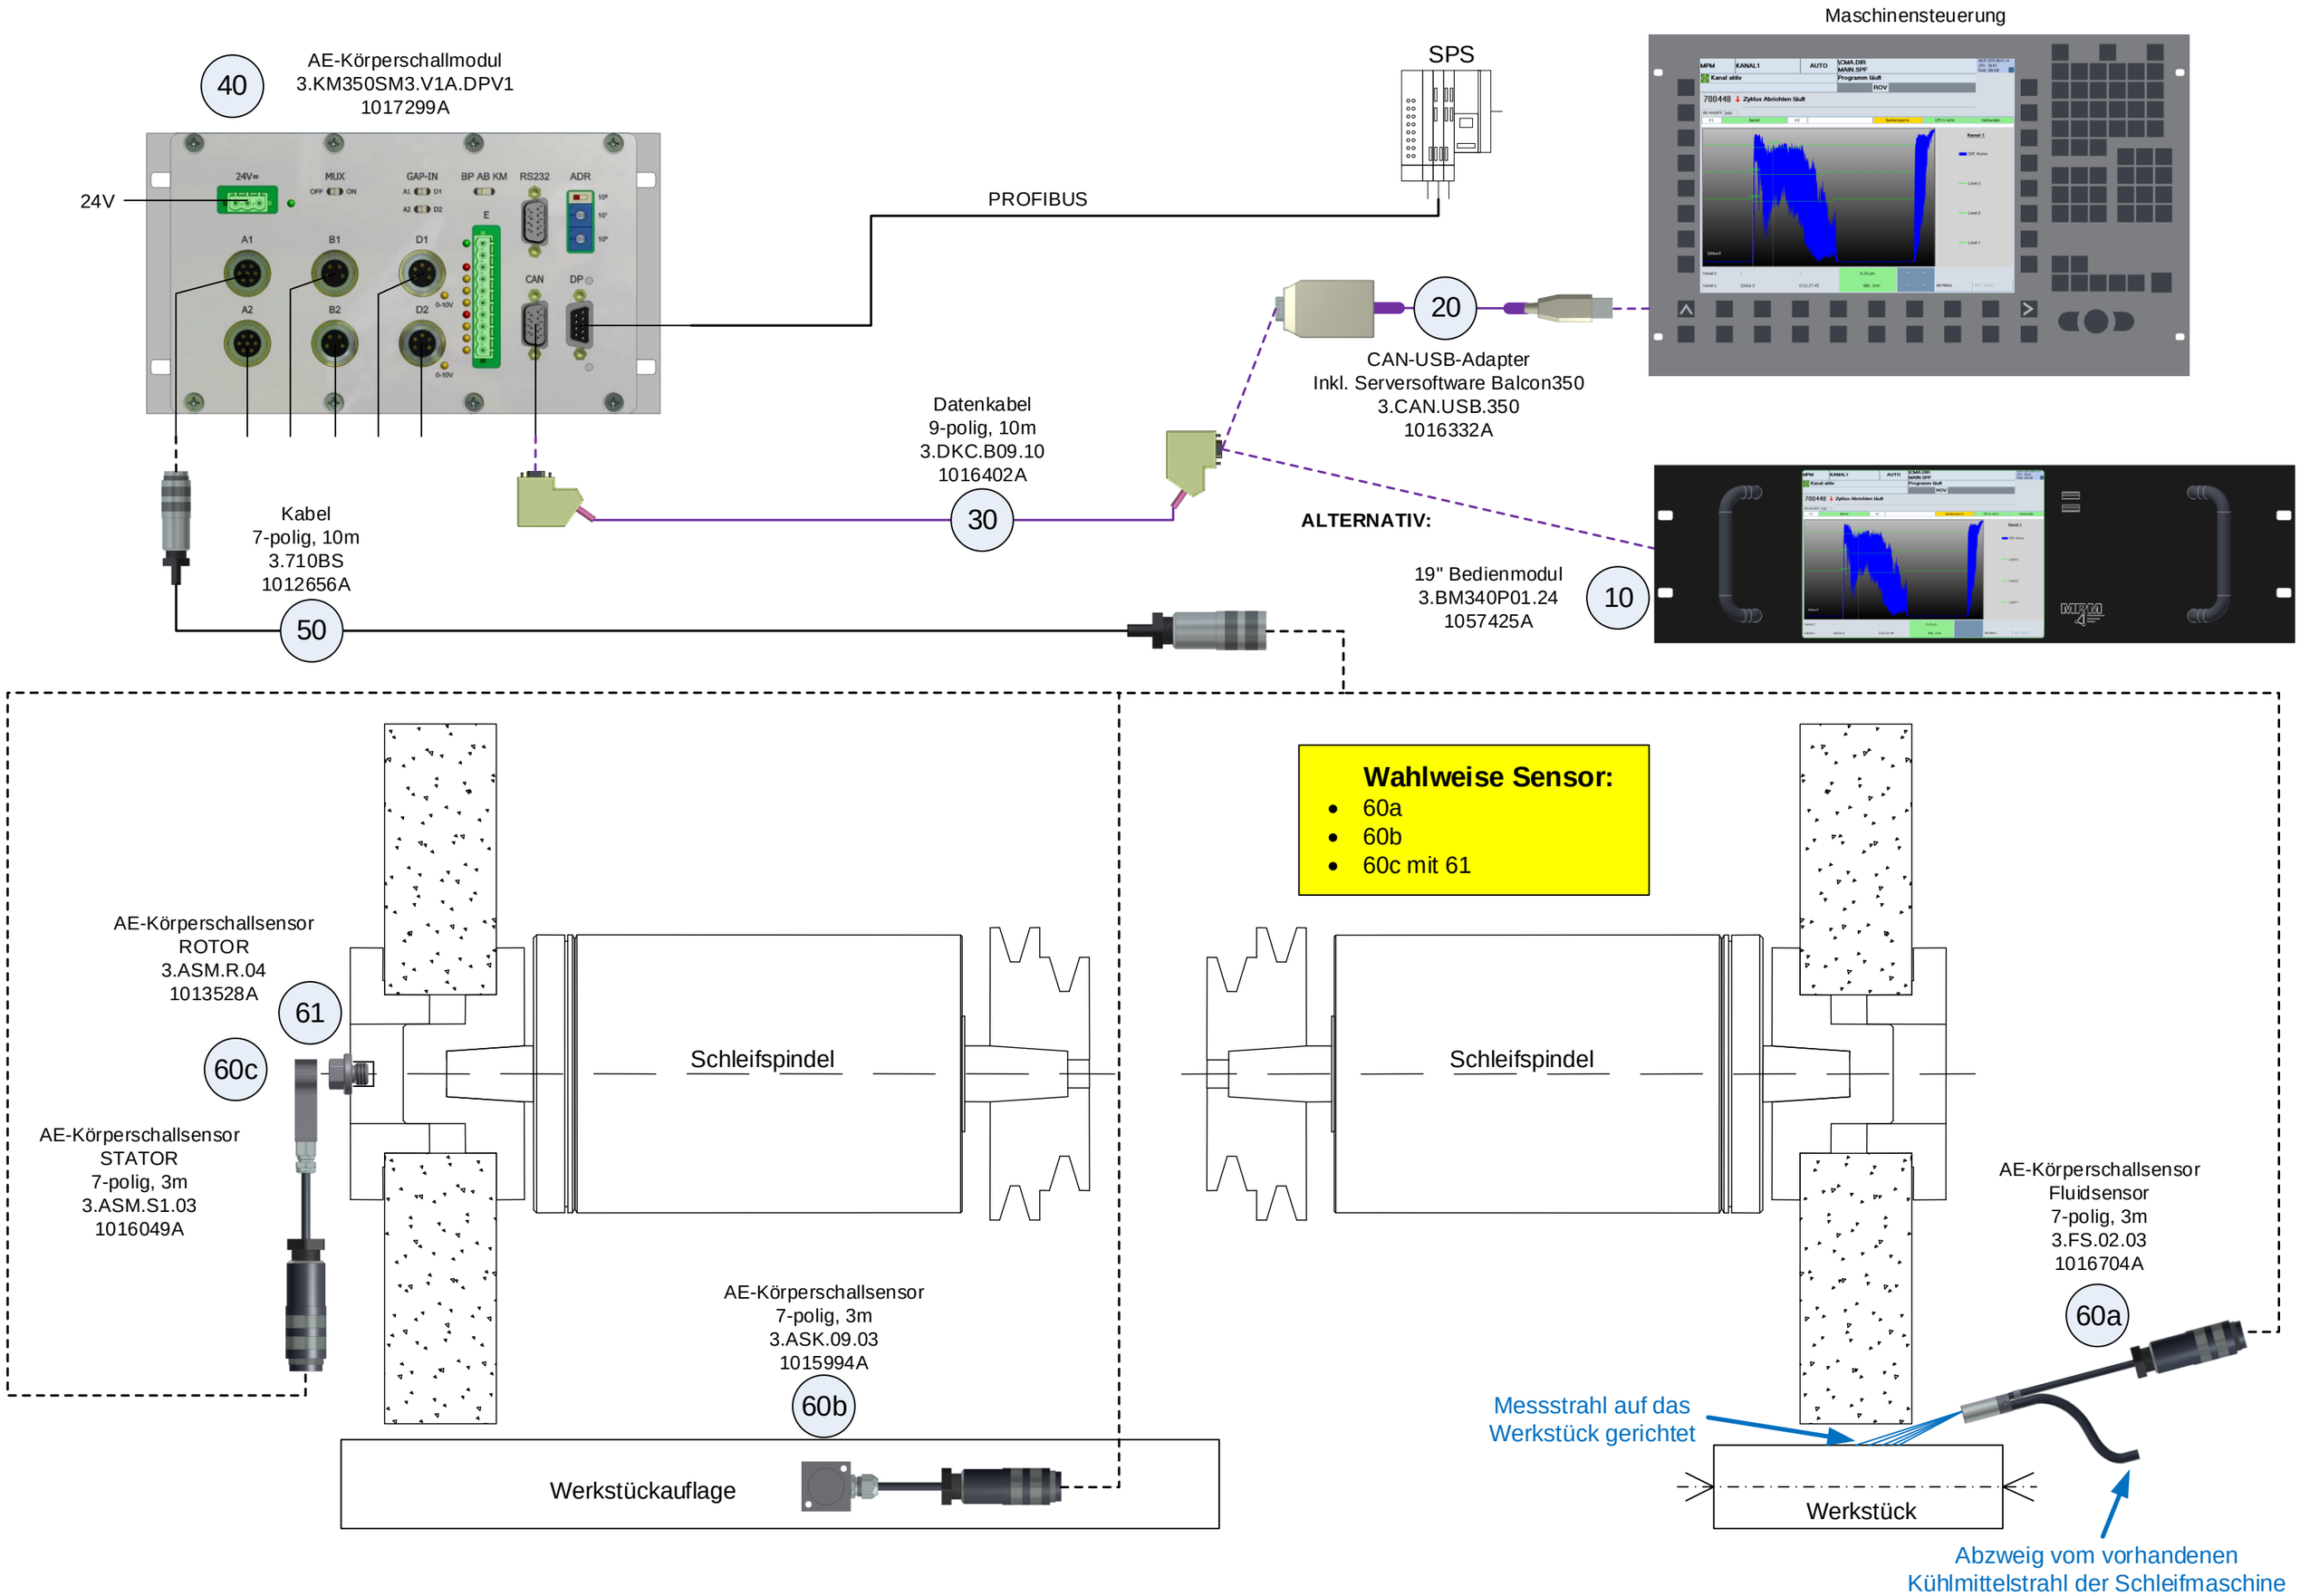
Maschinensteuerung
40
AE-Körperschallmodul
3.KM350SM3.V1A.DPV1
1017299A
24V
SPS
PROFIBUS
20
CAN-USB-Adapter
Inkl. Serversoftware Balcon350
3.CAN.USB.350
1016332A
Datenkabel
9-polig, 10m
3.DKC.B09.10
1016402A
30
Kabel
7-polig, 10m
3.710BS
1012656A
50
ALTERNATIV:
19" Bedienmodul
3.BM340P01.24
1057425A
10
Wahlweise Sensor:
60a
60b
60c mit 61
AE-Körperschallsensor
ROTOR
3.ASM.R.04
1013528A
61
60c
AE-Körperschallsensor
STATOR
7-polig, 3m
3.ASM.S1.03
1016049A
Schleifspindel
Schleifspindel
AE-Körperschallsensor
7-polig, 3m
3.ASK.09.03
1015994A
60b
Werkstückauflage
AE-Körperschallsensor
Fluidsensor
7-polig, 3m
3.FS.02.03
1016704A
60a
Messstrahl auf das
Werkstück gerichtet
Werkstück
Abzweig vom vorhandenen
Kühlmittelstrahl der Schleifmaschine